


**DELPHION**

No active trail

**Save****Stop****RESEARCH****PRODUCTS****INSIDE DELPHION****Log Out** | **Work Files** | **Saved Searches****My Account****Search:** Quick/Number Boolean Advanced Derwent**The Delphion Integrated View****Get Now:** ☒ PDF | [File History](#) | [Other choices](#)**Tools:** Add to Work File: [Create new Work File](#)**View:** [Expand Details](#) | [INPADOC](#) | **Jump to:** **Go to:** Derwent☒ [Email this](#)**Title:** **EP1344744A1: Microvalve with pyrotechnic actuating**[German][French]**Derwent Title:** Pyrotechnically actuated microvalve for microchannel communications, has mini-piston moving due to thrust of gases given off by firing pyrotechnic charge, and aperture establishing communication between ends of microchannels [Derwent Record]**Country:** EP European Patent Office (EPO)**Kind:** A1 Publ. of Application with search report**Inventor:** Delapierre, Gilles;**Assignee:** Commissariat à l'Energie AtomiqueCorporate Tree data: Commissariat A L'Energie Atomique ( [CEA](#) );  
[News](#), [Profiles](#), [Stocks](#) and [More about this company](#)**Published / Filed:** 2003-09-17 / 2003-02-27**Application Number:** EP2003000354019**IPC Code:** Advanced: **B81B 1/00**; **F15B 15/19**; **F15C 5/00**;  
Core: **F15B 15/00**; more...  
IPC-7: **B01J 19/00**; **B81B 1/00**; **F15C 5/00**;**ECLA Code:** **B81B1/00**; **F15B15/19**; **F15C5/00**;**Priority Number:** 2002-03-11 **FR2002000003016****Abstract:** La microvanne comporte un mini-piston (29) se déplaçant sous la poussée de gaz dégagés par la mise à feu d'une charge pyrotechnique (20) et comportant une lumière (33) destinée à permettre la mise en communication d'extrémités (28a, 28b) de microcanaux d'un composant microfluidique. Lorsque les extrémités (28a, 28b) à mettre en communication débouchent sur une face d'un premier substrat planaire, le mini-piston (29) est formé dans un second substrat planaire (17), accolé au premier (15), et comporte une partie mobile, en translation ou en rotation, dans le plan du second substrat (17). Si une fente transversale est disposée entre les extrémités des microcanaux à mettre en communication, le mini-piston comporte une tige destinée à coulisser dans la fente et la lumière est constituée par un orifice transversal formé dans la tige du mini-piston.**Attorney, Agent or Firm:** Jouvray, Marie-Andrée ;**INPADOC** [Show legal status actions](#)**Get Now:** [Family Legal Status Report](#)**Legal Status:****Designated Country:** AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LT  
LU LV MC MK NL PT RO SE SI SK TR**Family:** [Show 7 known family members](#)**First Claim:**  
[Show all claims](#)

1. Microvanne destinée à permettre ou à empêcher la mise en communication d'extrémités de microcanaux (16) d'un composant microfluidique, sous le contrôle d'une charge (20) de matériau pyrotechnique, microvanne caractérisée en ce qu'elle comporte un mini-piston se déplaçant sous la poussée de gaz dégagés par la



mise à feu de la charge pyrotechnique et comportant une lumière (26, 33) destinée à réaliser ladite mise en communication.

🔍 Description

[Expand description](#)

± **Domaine technique de l'invention**

L'invention concerne une microvanne destinée à permettre ou à empêcher la mise en communication d'extrémités de microcanaux d'un composant microfluidique, sous le contrôle d'une charge de matériau pyrotechnique.

± **État de la technique**

± **Objet de l'invention**

± **Description sommaire des dessins**

± **Description de modes particuliers de réalisation.**


🔍 Other Abstract  
Info:



[Nominate this for the Gallery...](#)

Copyright © 1997-2006 The Thomson

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) |



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 344 744 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
17.09.2003 Bulletin 2003/38

(51) Int Cl.7: **B81B 1/00**, F15C 5/00,  
B01J 19/00

(21) Numéro de dépôt: **03354019.6**

(22) Date de dépôt: **27.02.2003**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR**  
**HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO**

(72) Inventeur: **Delapierre, Gilles**  
**38180 Seyssins (FR)**

(74) Mandataire: **Jouvray, Marie-Andrée et al**  
**Cabinet Hecké,**  
**World Trade Center - Europole,**  
**5, place Robert Schuman,**  
**B.P. 1537**  
**38025 Grenoble Cedex 1 (FR)**

(30) Priorité: **11.03.2002 FR 0203016**

(71) Demandeur: **Commissariat à l'Energie Atomique**  
**75752 Paris Cedex 15 (FR)**

(54) **Microvanne à actionnement pyrotechnique**

(57) La microvanne comporte un mini-piston (29) se déplaçant sous la poussée de gaz dégagés par la mise à feu d'une charge pyrotechnique (20) et comportant une lumière (33) destinée à permettre la mise en communication d'extrémités (28a, 28b) de microcanaux d'un composant microfluidique. Lorsque les extrémités (28a, 28b) à mettre en communication débouchent sur une face d'un premier substrat planaire, le mini-piston (29)

est formé dans un second substrat planaire (17), accolé au premier (15), et comporte une partie mobile, en translation ou en rotation, dans le plan du second substrat (17). Si une fente transversale est disposée entre les extrémités des microcanaux à mettre en communication, le mini-piston comporte une tige destinée à coulisser dans la fente et la lumière est constituée par un orifice transversal formé dans la tige du mini-piston.

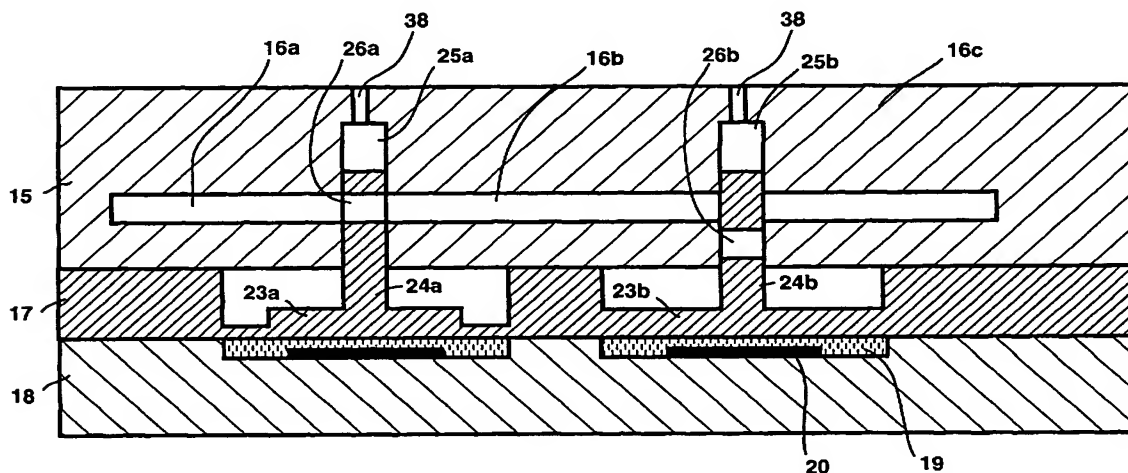


Figure 5

EP 1 344 744 A1

## Description

### Domaine technique de l'invention

[0001] L'invention concerne une microvanne destinée à permettre ou à empêcher la mise en communication d'extrémités de microcanaux d'un composant microfluidique, sous le contrôle d'une charge de matériau pyrotechnique.

### État de la technique

[0002] Les analyses biologiques font appel à une succession de réactions biologiques élémentaires. Leur mise en oeuvre nécessite actuellement plusieurs postes de travail correspondant à différentes étapes élémentaires d'un protocole d'analyse. Ceci implique beaucoup de manipulations et, en conséquence, un facteur d'erreur non négligeable, une durée d'analyse élevée, une consommation importante de réactifs et d'échantillons, donc un coût élevé par analyse.

[0003] Pour diminuer les coûts et simplifier la mise en oeuvre de telles analyses, il a été proposé d'intégrer l'ensemble des étapes du protocole d'analyse dans un microsystème unique. Les microtechnologies permettent de réaliser des micropompes, des microvalves, des micromoteurs, des microfiltres et des mélangeurs pouvant être intégrés dans un dispositif microfluidique comportant des chambres réactionnelles et/ou des microréservoirs interconnectés par un réseau de microcanaux.

[0004] Des microvannes peuvent être utilisés dans un composant microfluidique comportant des microcanaux et/ou des microréservoirs et/ou des microréacteurs pour permettre ou empêcher la communication entre les différents microcanaux, microréservoirs ou microréacteurs.

[0005] Le brevet US 6.168.948 décrit un microsystème d'analyse génétique, microlaboratoire ou biopuce, intégrant l'ensemble des étapes d'analyse d'acides nucléiques sur une surface de la taille d'une carte de crédit. Pour gérer la circulation de fluides dans les microcanaux, ce microlaboratoire utilise comme micro-actuateurs essentiellement des microvalves destinées à ouvrir un canal lors d'une étape prédéterminée de l'analyse. Les micro-actuateurs peuvent également maintenir une chambre sous vide et, sous l'effet d'une commande d'ouverture, provoquer son remplissage par un fluide. Les microvalves, comportant une membrane déformable, peuvent être actionnées par application d'un vide ou d'une pression externe, électromagnétiquement, électrostatiquement ou par couplage avec un micro-actuateur piézoélectrique.

[0006] Les différents types d'actionnement de microvalves connus présentent tous des inconvénients majeurs pour les applications utilisant des composants microfluidiques constituant des microlaboratoires ou biopuces. En effet, ces composants, à usage unique, sont destinés à être utilisés chez un patient, chez un méde-

cin, sur un lieu d'accident, etc... Ils doivent donc être le plus compact possible avec un système externe de commande réduit au strict minimum.

[0007] Par ailleurs, le document WO-A-9822719 et le brevet US 6247485 correspondant décrivent un appareil d'administration transdermique de médicament utilisant trois micro-actionneurs pyrotechniques. Deux de ces micro-actionneurs sont destinés à casser une zone amincie d'une membrane solide, pour former des orifices de passage d'un fluide, tandis que le troisième micro-actionneur est utilisé pour gonfler une enveloppe destinée à chasser le fluide à travers les orifices de passage formés par les deux autres micro-actionneurs. Ce dispositif est complexe et le contact du fluide avec le matériau pyrotechnique n'est pas compatible avec son utilisation dans un microlaboratoire d'analyse dans lequel toute pollution d'un échantillon à analyser doit être évitée.

[0008] On peut également utiliser une membrane déformée par la pression pour obturer un microcanal formé dans un substrat et dans lequel circule un fluide.

[0009] Ces différents types de micro-actionneurs présentent l'inconvénient de ne pas permettre de réaliser aussi bien des vannes de fermeture que des vannes d'ouverture des microcanaux. Or, ces deux fonctions sont généralement indispensables dans un même dispositif d'analyse. Il est évidemment envisageable d'utiliser deux types différents de micro-actionneurs sur une même carte pour réaliser, d'une part, des microvannes à fermeture et, d'autre part, des microvannes à ouverture. Une telle solution est cependant très compliquée et, en conséquence, très coûteuse, sans compter les problèmes de compatibilité que cela provoquerait au cours des diverses étapes de fabrication.

### Objet de l'invention

[0010] L'invention a pour but d'écartier les inconvénients des microvannes connues et, plus particulièrement, de permettre de réaliser, avec une même technique, des microvannes destinées à être ouvertes et des microvannes destinées à être fermées. Les microvannes doivent comporter des moyens d'actionnement fiables, de faible consommation, bon marché, de conception simple et robuste, opérationnels uniquement lors d'une analyse et tolérant un stockage de plusieurs années.

[0011] Selon l'invention, ce but est atteint par une microvanne selon les revendications annexées et, plus particulièrement, par une microvanne comportant un mini-piston se déplaçant sous la poussée de gaz dégagés par la mise à feu de la charge pyrotechnique et comportant une lumière destinée à réaliser ladite mise en communication.

[0012] Selon un développement de l'invention, un substrat planaire, dans lequel sont réalisés les microcanaux du composant microfluidique, comportant une fente transversale disposée entre les extrémités à mettre

en communication, le mini-piston comporte une tige destinée à coulisser dans ladite fente, la lumière étant constituée par un orifice transversal formé dans la tige du mini-piston.

[0013] Selon un autre développement de l'invention, les extrémités à mettre en communication débouchant sur une face d'un premier substrat planaire, dans lequel sont réalisés les microcanaux du composant microfluidique, le mini-piston est formé dans un second substrat planaire, destiné être accolé au premier substrat planaire, et comporte une partie mobile dans le plan du second substrat, la lumière étant formée dans la partie mobile du mini-piston.

[0014] La partie mobile du mini-piston peut alors être mobile en translation ou en rotation dans le plan du second substrat.

[0015] Le mini-piston peut également comporter une partie déformable solidaire de la partie mobile, la déformation de la partie déformable, perpendiculairement au plan du second substrat, en réponse à la mise à feu de la charge pyrotechnique provoquant le déplacement de la partie mobile.

#### Description sommaire des dessins

[0016] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs, et représentés aux dessins annexés, dans lesquels :

Les figures 1 et 2 représentent schématiquement, en coupe, une microvanne selon l'art antérieur, respectivement avant et après actionnement.

Les figures 3 et 4 représentent schématiquement un dispositif de remplissage d'un réservoir dans un appareil d'administration transdermique de médicament selon l'art antérieur, respectivement avant et après actionnement.

La figure 5 illustre, en coupe, un composant microfluidique comportant un premier mode de réalisation de deux microvannes selon l'invention, l'une normalement ouverte et l'autre normalement fermée.

La figure 6 illustre un étage actionneur pouvant être utilisé avec des microvannes selon l'invention.

Les figures 7 et 8 illustrent un mode particulier de réalisation de mini-pistons de microvannes selon la figure 5.

La figure 9 représente une vue, en coupe selon A-A, d'un second mode de réalisation d'une microvanne selon l'invention.

La figure 10 représente la microvanne de la figure 9, en coupe selon B-B.

Les figures 11 à 13 illustrent des variantes de réalisation d'une microvanne selon les figures 9 et 10.

La figure 14 représente une vue, en coupe selon C-C, d'un troisième mode de réalisation d'une mi-

crovanne selon l'invention.

La figure 15 représente la microvanne de la figure 14, en coupe selon D-D.

#### 5 Description de modes particuliers de réalisation.

[0017] La microvanne selon les figures 1 et 2 est destinée à être utilisée dans un appareil d'administration transdermique de médicament (WO-A-9822719 et brevet US 6247485 correspondant). Elle comporte un substrat 1, en matériau semi-conducteur, par exemple en silicium, portant une résistance électrique 2 dont les extrémités sont connectées à des contacts métalliques 3a et 3b soudés à des pistes conductrices d'un circuit imprimé 4. Une charge 5 de matériau combustible est disposée, sous forme de couche mince, sur la résistance électrique 2, entre les contacts 3a et 3b. Le matériau de la charge 5 est un matériau pyrotechnique, par exemple de type nitrocellulose. Le substrat 1 comporte une cratère pyramidal tronqué 6 de manière à former à sa partie inférieure une zone amincie 7 accolée à la résistance 2 au-dessus de la charge 5. Le circuit imprimé 4 est percé d'un trou 8 face à la zone amincie 7 du substrat 1. Le trou 8 est fermé par une couche 9, par exemple d'hydrogel, destinée à être chargée avec un principe actif contenu dans une poche (non représentée) communiquant avec le cratère 6.

[0018] Le passage du courant dans la résistance électrique 2 provoque, par effet Joule, un dégagement de chaleur qui assure l'inflammation de la charge pyrotechnique 5. Celle-ci dégage alors une quantité de gaz suffisante pour que la pression provoque la rupture de la zone amincie 7 du substrat 1 et de la partie accolée de la résistance 2, formant des passages 10 (figure 2) pour l'échappement des gaz (flèches en pointillé) et pour le passage d'un liquide (flèches en trait plein) de la poche communiquant avec le cratère 6, à travers le trou 8, vers la couche d'hydrogel 9, qui constitue, par exemple, un réservoir d'appareil d'administration transdermique de médicament.

[0019] Un appareil connu d'administration transdermique de médicament utilisant trois microvannes munies de microactionneurs pyrotechniques est représenté aux figures 3 et 4. Une poche 11 contient une solution ionique, destinée à venir hydrater la couche d'hydrogel 9 lorsque les trois microvannes sont actionnées par l'intermédiaire d'une feuille de circuit imprimé 4 disposée entre la couche 9 et la poche 11. Une première microvanne 12 est fixée sur la feuille de circuit imprimé 4, en position centrale, et plusieurs microvannes 13 sont disposées autour de la microvanne 12. Une enveloppe gonflable 14, enfermant la microvanne centrale 12, est pincée contre la feuille de circuit imprimé par les microvannes 13 et par la poche 11.

[0020] Les microvannes 13 sont du type représenté aux figures 1 et 2, tandis que la microvanne 12 s'en distingue par le fait qu'elle ne comporte pas de trou 8. La mise à feu des charges combustibles des microvannes

13 ouvre des passages 10 (figure 4) entre la poche 11 et le réservoir constitué par la couche d'hydrogel 9. La mise à feu de la charge combustible de la microvanne centrale 12 provoque la rupture de la zone amincie 7 correspondante et les gaz dégagés provoquent le gonflement de l'enveloppe gonflable 14. Celle-ci vient alors occuper une grande partie du volume intérieur de la poche 11, chassant la solution ionique contenue dans la poche 11 à travers les microvannes 13 et les passages 10 associés préalablement formés par l'actionnement des microvannes 13.

**[0021]** Ce dispositif est complexe et le contact du fluide contenu dans la poche 11 avec le matériau pyrotechnique, les gaz de combustion du matériau pyrotechnique et les débris de la zone amincie 7 du substrat 1 n'est pas compatible avec son utilisation dans un microlaboratoire d'analyse dans lequel toute pollution d'un échantillon à analyser doit être évitée.

**[0022]** Le composant microfluidique de la figure 5 comporte un premier mode de réalisation de deux microvannes selon l'invention, l'une normalement ouverte et l'autre normalement fermée. Le composant microfluidique est constitué par la superposition de trois cartes, constituées chacune par au moins un substrat planaire et qui peuvent être solidarisées par tout moyen approprié, par exemple par collage. Une première carte 15 comporte les microcanaux 16 et/ou les microréservoirs et/ou les microréacteurs constituant le réseau microfluidique du composant. Elle comporte au moins un premier substrat planaire, de préférence en matière plastique, par exemple en polymère, les microcanaux pouvant être gravés en surface ou sur un substrat additionnel, en matière plastique, en verre, en silicium ou en quartz, rapporté sur le substrat en plastique.

**[0023]** Une seconde carte 17 constitue la carte vanne. Sur la figure 5, elle est constituée par un substrat dans lequel sont formées deux microvannes.

**[0024]** Une troisième carte 18 constitue l'étage actionneur et comporte un substrat planaire en silicium, en matière plastique ou en verre, dans lequel sont formées des cavités 19. Une charge pyrotechnique 20 est disposée dans chacune des cavités 19. La mise à feu d'une charge pyrotechnique est réalisée par tout moyen approprié, par exemple (figure 6) au moyen d'une résistance 21, disposée dans chaque cavité 20 et alimentée par deux pistes conductrices associées 22a et 22b. Une charge pyrotechnique 20 est déposée sur chaque résistance 21, par exemple par sérigraphie ou par dépôt localisé à l'aide de micropipettes piézoélectriques. Chaque charge pyrotechnique 20 peut être mise à feu indépendamment, par l'intermédiaire des pistes conductrices associées. Le circuit de contrôle de la mise à feu des charges pyrotechniques est, de préférence, formé sur la carte 18.

**[0025]** Comme illustré à la figure 5, chaque charge pyrotechnique 20 est disposée en regard d'une microvanne de la seconde carte 17. La mise à feu d'une charge pyrotechnique provoque le dégagement de gaz et, en

conséquence, l'actionnement de la microvanne associée.

**[0026]** Une microvanne représentée à la figure 5 comporte un mini-piston qui se déplace perpendiculairement au plan de la carte vanne, vers le haut sur la figure 5, sous la poussée des gaz dégagés par la mise à feu de la charge pyrotechnique 20 associée. Chaque mini-piston comporte une base 23 (23a, 23b) et une tige 24 (24a, 24b). La base 23 est constituée par une zone de plus faible épaisseur de la carte 17, située en regard d'une cavité 19 contenant une charge pyrotechnique 20. La base d'un mini-piston peut avoir une épaisseur constante (base 23b) ou comporter une zone de plus faible épaisseur sur sa périphérie (base 23a) facilitant la déformation de la base sous la poussée des gaz générés par la mise à feu de la charge pyrotechnique 20. La tige 24 d'un mini-piston est sensiblement perpendiculaire à la base 23 et son extrémité libre se déplace par coulisement à l'intérieur d'une fente transversale 25 (25a, 25b) associée, formée dans la carte 15. Les tiges 24 sont, de préférence, emmanchées légèrement à force dans les fentes 25 correspondantes, ce qui permet d'assurer l'étanchéité des mini-pistons. Un évent 38 est, de préférence, situé à l'extrémité de chaque fente 25.

**[0027]** Chaque tige 24 comporte une lumière, constituée par un orifice transversal 26 (26a, 26b). Selon la position de l'orifice transversal de la tige vis-à-vis des extrémités des microcanaux à mettre en communication, la microvanne correspondante est normalement ouverte ou fermée. Ainsi, sur la figure 5, une première microvanne (23a, 24a, 26a) est normalement ouverte, son orifice transversal 26a étant situé, dans la fente 25a correspondante, au niveau des extrémités opposées des microcanaux 16a et 16b à mettre en communication.

**[0028]** Par contre, la seconde microvanne (23b, 24b, 26b) est normalement fermée, son orifice transversal 26b étant situé, dans la fente 25b correspondante, au-dessous du niveau des extrémités opposées des microcanaux 16b et 16c à mettre en communication.

**[0029]** La mise à feu d'une charge pyrotechnique 20 provoque un dégagement de gaz exerçant une poussée sur le mini-piston associé. La base 23 du mini-piston se déforme alors et pousse la tige 24 correspondante, vers le haut sur la figure 5, dans la fente 25 correspondante. La pression fournie par les gaz dégagés par la mise à feu de la charge pyrotechnique est suffisante pour vaincre le frottement dû à l'emmanchement forcé de la tige 24 dans la fente 25. La première microvanne (23a, 24a, 26a) se ferme après mise à feu de la charge 20 correspondante, l'orifice transversal 26a de sa tige 24a s'étant alors déplacé vers le haut et se trouvant au-dessus du niveau des extrémités opposées des microcanaux 16a et 16b initialement en communication. Par contre, La seconde microvanne (23b, 24b, 26b) se ferme après mise à feu de la charge 20 correspondante, l'orifice transversal 26b de sa tige 24b s'étant alors déplacé vers le haut et se trouvant au niveau des extrémités opposées des

microcanaux 16b et 16c à mettre en communication.

**[0030]** Les cavités 19 sont, de préférence remplies d'un matériau, par exemple de résine, pour permettre d'exercer un appui sur la carte 18 lors de l'insertion des tiges 24 dans les fentes 25.

**[0031]** À titre d'exemple, le diamètre d'un orifice 26, correspondant sensiblement au diamètre des microcanaux 16, est de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres et la largeur de la base 23 d'un mini-piston, correspondant sensiblement à la largeur d'une cavité 19, est de l'ordre du millimètre.

**[0032]** Ainsi, la carte vanne 17 comporte des microvannes destinées à être ouvertes et des microvannes destinées à être fermées qui peuvent être réalisées avec une même technique. La personnalisation d'une microvanne (à ouvrir ou à fermer) se fait très facilement au cours de la fabrication, uniquement par le positionnement approprié de l'orifice transversal 26 correspondant.

**[0033]** Les divers éléments constitutifs de la carte vanne 17 peuvent être réalisés par usinage et/ou par moulage du substrat. Les figures 7 et 8 illustrent un mode de réalisation préférentiel de la carte vanne 17. Dans une première étape, on réalise un empilement de couches planes 27. Sur la figure 7, l'empilement comporte six couches 27a à 27f, en matière plastique ou en silicium. L'empilement de couches est ensuite usiné de la manière représentée à la figure 8 pour former la carte vanne 17 de la figure 5. Ainsi, les bases 23a et 23b des mini-pistons sont formées dans la première couche 27a, la plus épaisse. Les couches 27b et 27d constituent des couches intercalaires de différentes épaisseurs, permettant de situer précisément, en hauteur, les couches 27e et 27c dans lesquelles sont respectivement formés des orifices traversants, dont la largeur est supérieure ou égale à la largeur de la tige d'un mini-piston et constituant respectivement, après usinage de l'empilement, les orifices 26a et 26b des tiges 24a et 24b des mini-pistons. La couche supérieure 27f de l'empilement constitue les extrémités libres des tiges.

**[0034]** Un tel mode de réalisation est particulièrement simple. En effet, seules des couches planes sont moulées et leur empilement permet de définir précisément la position des orifices des tiges des mini-pistons. Dans un mode de réalisation préférentiel, les tiges 24 ont une section rectangulaire en vue de dessus.

**[0035]** Un second mode de réalisation d'une microvanne selon l'invention est illustré aux figures 9 et 10. Comme précédemment, le composant microfluidique comporte une première carte 15, comportant les microcanaux 16 et/ou les microréservoirs et/ou les microréacteurs constituant le réseau microfluidique du composant, une carte vanne 17 et une troisième carte 18, constituant l'étage actionneur. Dans ce mode de réalisation, les extrémités 28 des microcanaux 16 à mettre en communication débouchent sur la face inférieure (figure 9) du substrat planaire constituant la première carte 15.

**[0036]** La carte vanne 17 comporte un mini-piston 29 pouvant se déplacer dans un évidement 30 de la carte vanne 17, dans le plan de la carte vanne, c'est-à-dire perpendiculairement aux extrémités 28 des microcanaux. Sur la figure 10, le mini-piston 29 est rattaché à la périphérie de l'évidement 30 par de minces zones de liaison 31. Une charge pyrotechnique 20 est disposée, dans la carte 18 constituant l'étage actionneur, en regard d'une extrémité de l'évidement 30, sur la droite du mini-piston 29 sur les figures 9 et 10. La mise à feu de la charge pyrotechnique provoque le dégagement de gaz, dont la pression s'exerce sur le mini-piston et provoque le déplacement de celui-ci vers la gauche des figures 9 et 10, dans le sens indiqué par la flèche 32, les zones de liaison 31 se déformant pour permettre ce déplacement. Le mini-piston comporte une lumière 33.

**[0037]** Sur les figures 9 et 10, la microvanne représentée est normalement fermée. Le mini-piston 29 empêche normalement toute communication entre les extrémités 28a et 28b des microcanaux à mettre en communication. Les emplacements des extrémités 28a et 28b sont représentés en pointillés sur la figure 10. Ils sont disposés perpendiculairement à l'axe de déplacement du mini-piston 29. Lorsque celui-ci s'est déplacé, vers la gauche, après mise à feu de la charge pyrotechnique, la lumière 33, de forme oblongue et sensiblement perpendiculaire au sens de déplacement du piston 29, est alors disposée en regard des deux extrémités 28a et 28b et assure leur mise en communication. Un événement calibré 34 est, de préférence, prévu dans la carte 17 pour permettre l'évacuation des gaz après actionnement de la microvanne. L'événement 34 est calibré de manière à ce que la surpression générée très rapidement après la mise à feu de la charge pyrotechnique 20 soit suffisante pour déplacer le mini-piston 29 mais baisse ensuite rapidement. Les gaz dégagés n'ont ainsi pas le temps d'atteindre les canaux contenant les réactifs. L'étanchéité entre la carte actionneur 18 et la carte 15 contenant les microcanaux n'a donc pas à être aussi poussée qu'en l'absence d'événement.

**[0038]** Diverses formes de mini-pistons et de lumières peuvent être envisagées. Dans la variante représentée à la figure 11, les zones de liaison 31 sont supprimées et le piston 29 est emmanché légèrement à force dans l'évidement 30. Les emplacements des extrémités 28a et 28b peuvent être sensiblement parallèles au sens de déplacement du mini-piston (flèche 32). Dans ce cas, la lumière 33 est sensiblement parallèle au sens de déplacement du piston. Dans le mode de réalisation particulier représenté sur la figure 11, la lumière 33 a sensiblement la forme d'un U, dont la base est parallèle à l'axe passant par les extrémités 28a et 28b et dont les extrémités des branches sont destinées à venir en regard des extrémités 28a et 28b des microcanaux après actionnement de la microvanne.

**[0039]** La lumière 33 représentée à la figure 9 traverse le mini-piston 29 perpendiculairement au plan de la carte vanne 17. Dans la variante de réalisation illustrée

à la figure 12, la lumière 33 est une lumière borgne, non traversante.

[0040] Dans une autre variante, représentée à la figure 13, le déplacement du mini-piston 29 n'est pas linéaire, comme dans les modes de réalisation précédemment décrits, mais rotatif. La forme et la disposition de la lumière 33, disposée à une première extrémité du mini-piston, sont adaptées en conséquence. Sur la figure 13, le mini-piston est rattaché à la périphérie de l'évidement 30 par une barre de liaison 36, transversale, solidaire de la partie centrale du mini-piston. Le mini-piston est mobile en rotation autour d'un centre de rotation situé à l'intersection du mini-piston et de la barre de liaison 36. La charge pyrotechnique 20 est alors disposée de manière à ce que le dégagement de gaz exerce une pression (flèche 32) sur une seconde extrémité du mini-piston, provoquant la déformation de la barre de liaison 36 et la rotation du mini-piston. La seconde extrémité du mini-piston est située à une distance calibrée de la paroi opposée de l'évidement 30, délimitant ainsi un passage 40 jouant le même rôle que l'évent 34 dans la microvanne selon la figure 10.

[0041] Un troisième mode de réalisation d'une microvanne selon l'invention est illustré aux figures 14 et 15. Comme dans le second mode de réalisation (figures 9 à 12), le mini-piston 29 comporte, à son extrémité libre, une partie mobile 29a, dans laquelle est formée la lumière 33 et qui se déplace parallèlement au plan de la carte 17. Le mini-piston comporte en outre une partie déformable 29b, solidaire de la partie mobile 29a. La déformation de la partie déformable s'effectue perpendiculairement au plan de la carte 17, dans une zone située en regard de la charge pyrotechnique 20. Pour permettre cette déformation, la carte 15, contenant les microcanaux 16, comporte une cavité 37, située en regard de la charge pyrotechnique 20 et dont l'emplacement est représenté en pointillés sur la figure 15. La mise à feu de la charge pyrotechnique provoque un dégagement de gaz, qui exerce une pression sur la partie déformable 29b, perpendiculairement au plan de la carte 17. Cette déformation de la partie déformable du mini-piston provoque un retrait de la partie mobile 29a dans l'évidement 30. La partie mobile se déplace donc sur la droite sur la figure 15, amenant ainsi la lumière 33 en regard des extrémités 28a et 28b des microcanaux à mettre en communication. L'emplacement de la lumière 33 dans la partie mobile 29a du mini-piston est adaptée en conséquence.

[0042] Les microvannes illustrées sur les figures 9 à 15 sont des microvannes normalement fermées, qui s'ouvrent lors de la mise à feu de la charge pyrotechnique 20 associée. Pour réaliser une microvanne normalement ouverte, qui se ferme lors de la mise à feu de la charge pyrotechnique 20 associée, il suffit de modifier la position relative de la lumière 33 et des emplacements correspondants aux extrémités 28a et 28b, de manière à ce que la lumière 33 mette les extrémités 28a et 28b en communication avant actionnement de la mi-

crovanne.

[0043] Tandis que le premier mode de réalisation (figures 5, 7 et 8) nécessite, pour constituer la carte vanne, la réalisation de pièces de forme tridimensionnelle, assez complexes, avec des orifices transversaux et un emmanchement à force qui peut être délicat à mettre en oeuvre avec un bon rendement de fabrication, les second et troisième modes de réalisation (figures 9 à 15) permettent d'utiliser uniquement des techniques planaires, permettant une fabrication plus simple et, en conséquence, moins coûteuse. L'invention présente l'avantage de maintenir la microvanne en position ouverte ou fermée après actionnement sans qu'il soit nécessaire de conserver la force d'actionnement, c'est-à-dire la pression dégagée par la charge pyrotechnique.

## Revendications

1. Microvanne destinée à permettre ou à empêcher la mise en communication d'extrémités de microcanaux (16) d'un composant microfluidique, sous le contrôle d'une charge (20) de matériau pyrotechnique, microvanne **caractérisée en ce qu'elle** comporte un mini-piston se déplaçant sous la poussée de gaz dégagés par la mise à feu de la charge pyrotechnique et comportant une lumière (26, 33) destinée à réaliser ladite mise en communication.
2. Microvanne selon la revendication 1, **caractérisée en ce que**, un substrat planaire (15), dans lequel sont réalisés les microcanaux (16) du composant microfluidique, comportant une fente transversale (25) disposée entre les extrémités à mettre en communication, le mini-piston comporte une tige (24) destinée à coulisser dans ladite fente (25), la lumière étant constituée par un orifice transversal (26) formé dans la tige (24) du mini-piston.
3. Microvanne selon la revendication 2, **caractérisée en ce que** la microvanne étant normalement ouverte, l'orifice transversal (26a) de la tige (24a) du mini-piston met normalement en communication les extrémités situées de part et d'autre de la fente (25a), la tige empêchant ladite communication après mise à feu de la charge pyrotechnique (20).
4. Microvanne selon la revendication 3, **caractérisée en ce que** la microvanne étant normalement fermée, la tige (24b) empêche normalement la communication entre les extrémités situées de part et d'autre de la fente (25b), l'orifice transversal (26b) de la tige (24b) du mini-piston les mettant en communication après mise à feu de la charge pyrotechnique (20).
5. Microvanne selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, **caractérisée en ce que** la tige du mini-



piston est constituée par usinage d'un empilement de couches planes (27a, 27b, 27c, 27d, 27e), l'orifice transversal (26a, 26b) de la tige (24a, 24b) du mini-piston étant constitué par un orifice traversant une (27e, 27c) des couches et ayant une largeur supérieure ou égale à la largeur de la tige. 5

a sensiblement la forme d'un U.

6. Microvanne selon la revendication 5, **caractérisée en ce que** l'empilement de couches comporte des couches intercalaires (27b, 27d), la disposition des différentes couches dans l'empilement déterminant la position de l'orifice (26) dans la tige (24). 10
7. Microvanne selon l'une des revendications 5 et 6, **caractérisée en ce que** les couches (27a, 27b, 27c, 27d, 27e) sont en matière plastique. 15
8. Microvanne selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** les extrémités (28a, 28b) à mettre en communication débouchant sur une face d'un premier substrat planaire (15), dans lequel sont réalisés les microcanaux (16) du composant microfluidique, le mini-piston (29) est formé dans un second substrat planaire (17), destiné être accolé au premier substrat planaire (15), et comporte une partie mobile dans le plan du second substrat, la lumière (33) étant formée dans la partie mobile du mini-piston (29). 20 25
9. Microvanne selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la partie mobile du mini-piston (29) est mobile en translation dans le plan du second substrat (17). 30
10. Microvanne selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** la partie mobile du mini-piston (29) est mobile en rotation dans le plan du second substrat (17). 35
11. Microvanne selon la revendication 8, **caractérisée en ce que** le mini-piston (29) comporte une partie déformable (29b) solidaire de la partie mobile (29a), la déformation de la partie déformable, perpendiculairement au plan du second substrat (17), en réponse à la mise à feu de la charge pyrotechnique (20) provoquant le déplacement de la partie mobile (29a). 40 45
12. Microvanne selon l'une quelconque des revendications 8 à 11, **caractérisée en ce que** la lumière (33) est une lumière traversante. 50
13. Microvanne selon l'une quelconque des revendications 8 à 11, **caractérisée en ce que** la lumière (33) est une lumière borgne. 55
14. Microvanne selon l'une quelconque des revendications 8 à 13, **caractérisée en ce que** la lumière (33)

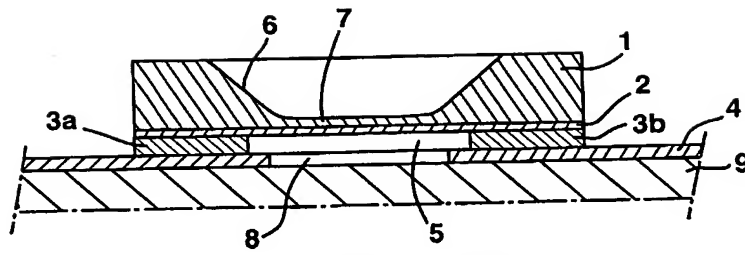


Figure 1 (Art antérieur)

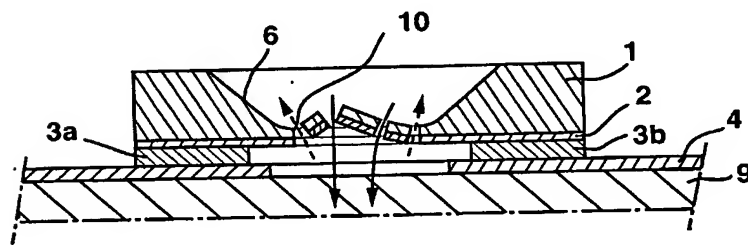


Figure 2 (Art antérieur)

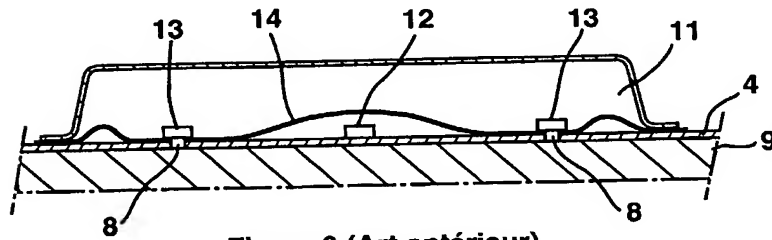


Figure 3 (Art antérieur)

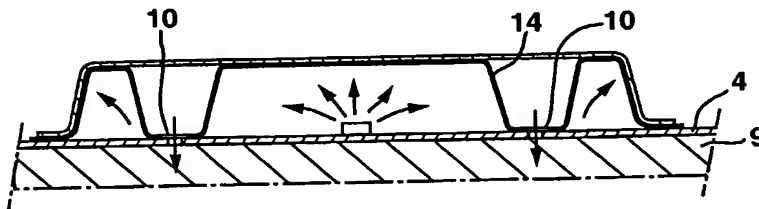


Figure 4 (Art antérieur)

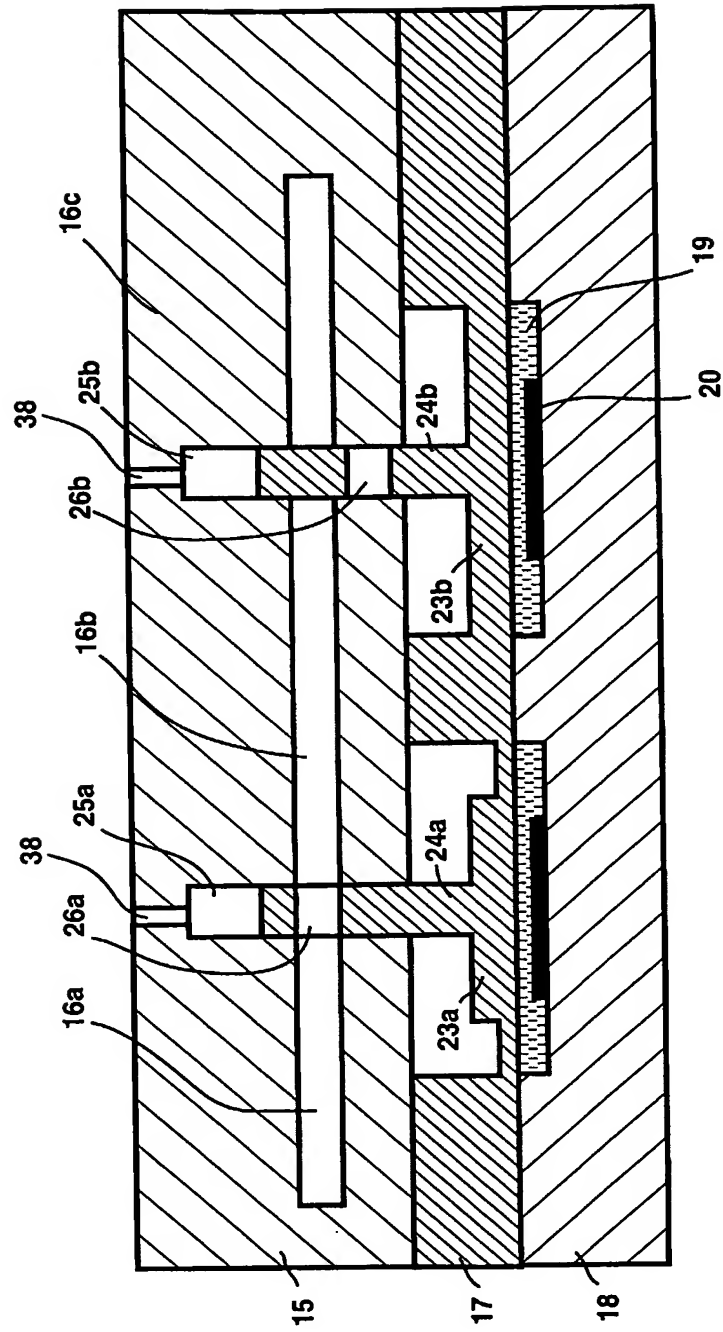


Figure 5

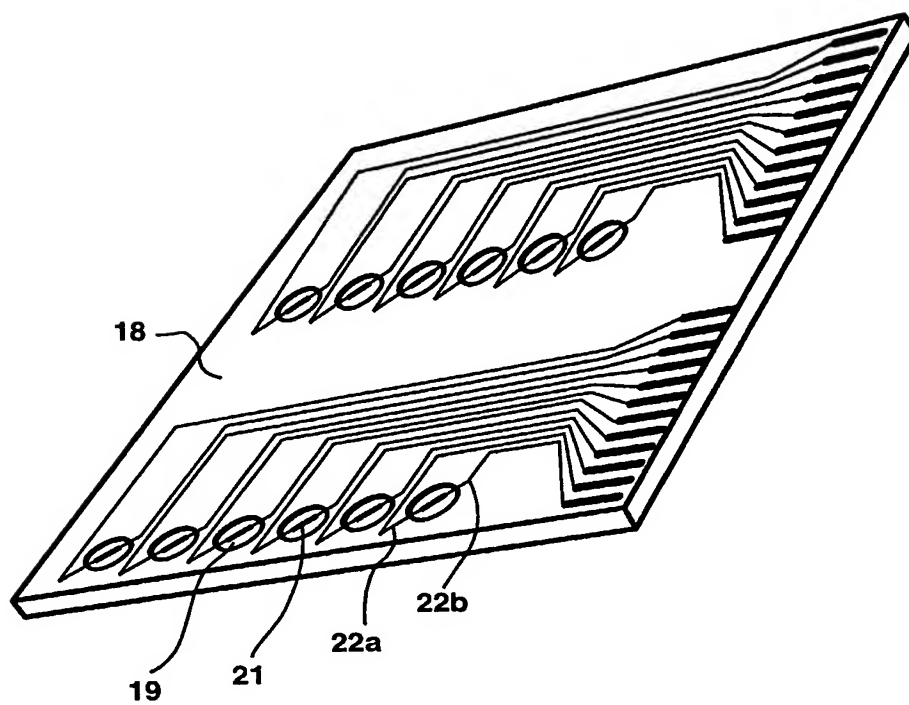


Figure 6

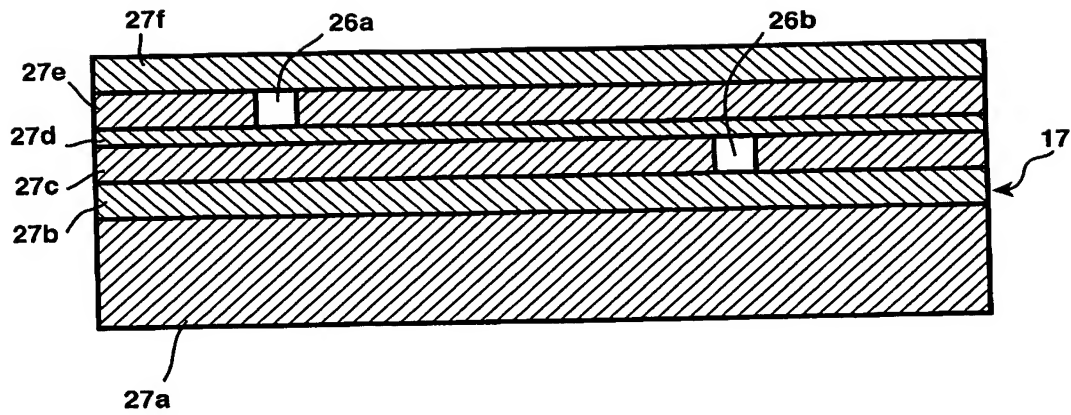


Figure 7

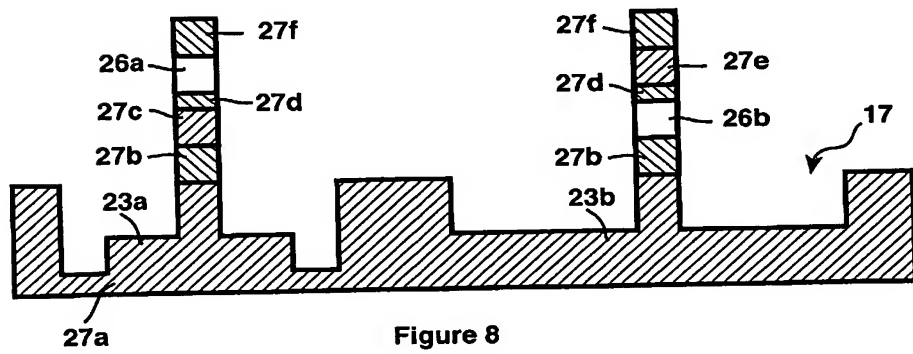


Figure 8

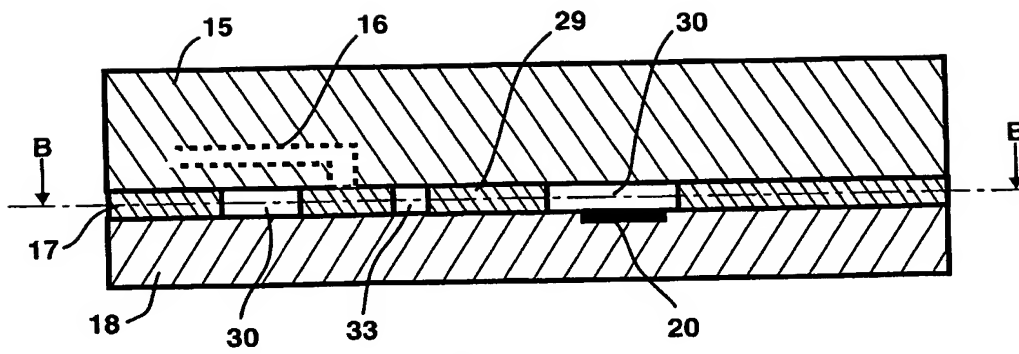


Figure 9

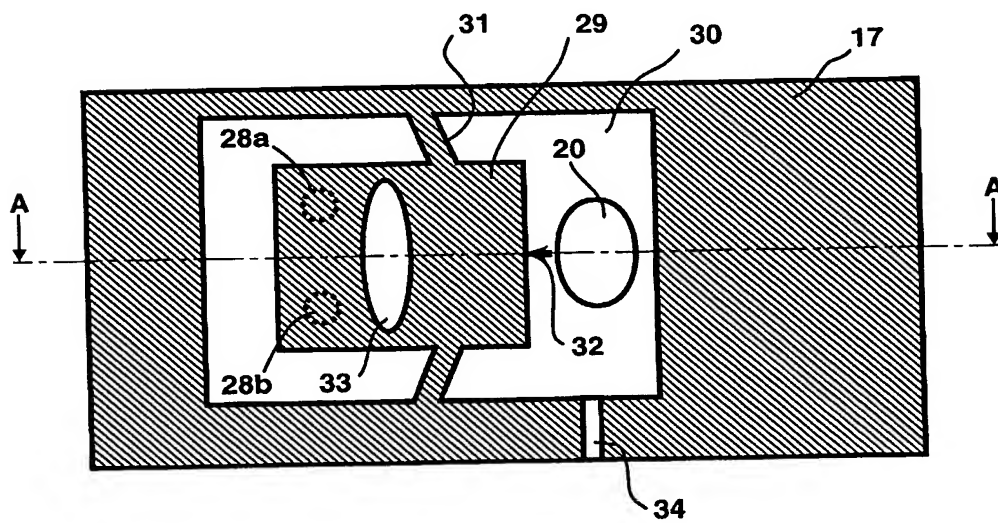


Figure 10

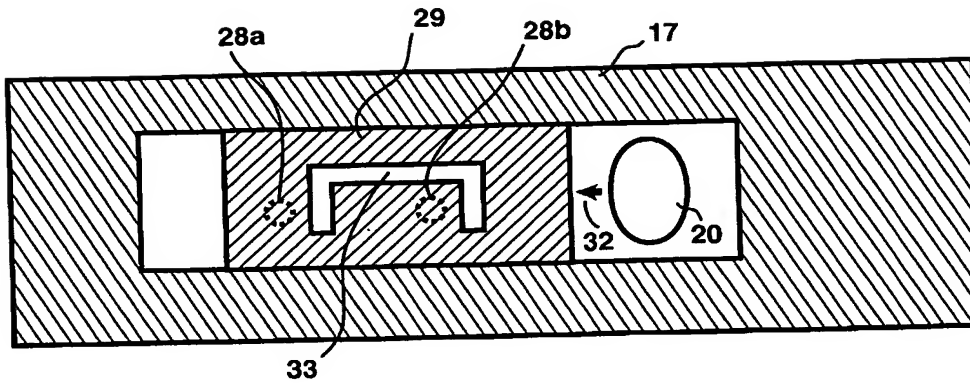


Figure 11

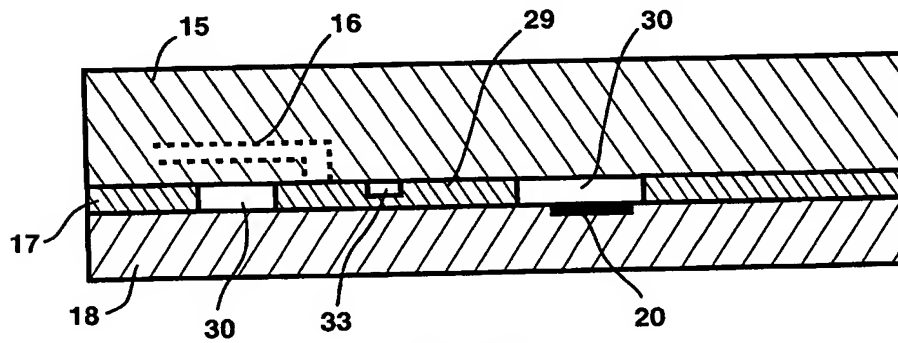


Figure 12

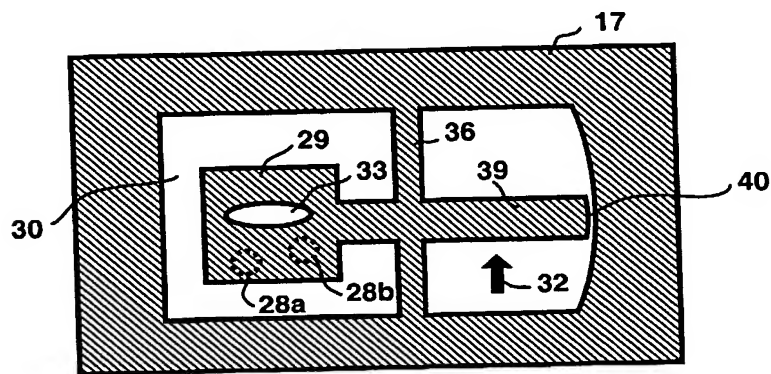


Figure 13

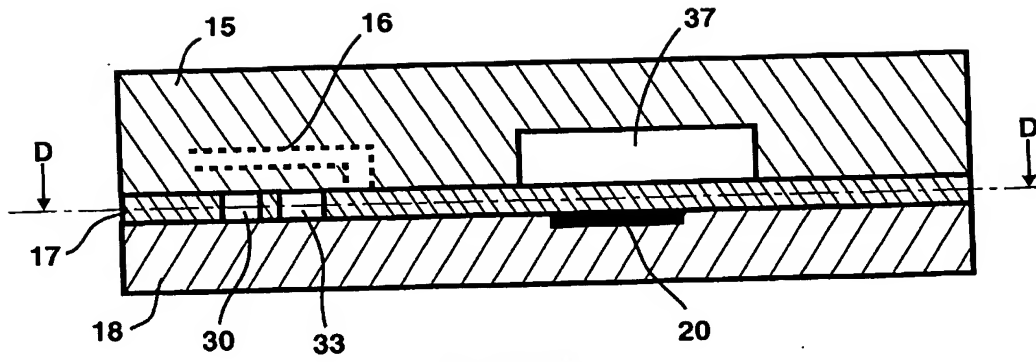


Figure 14

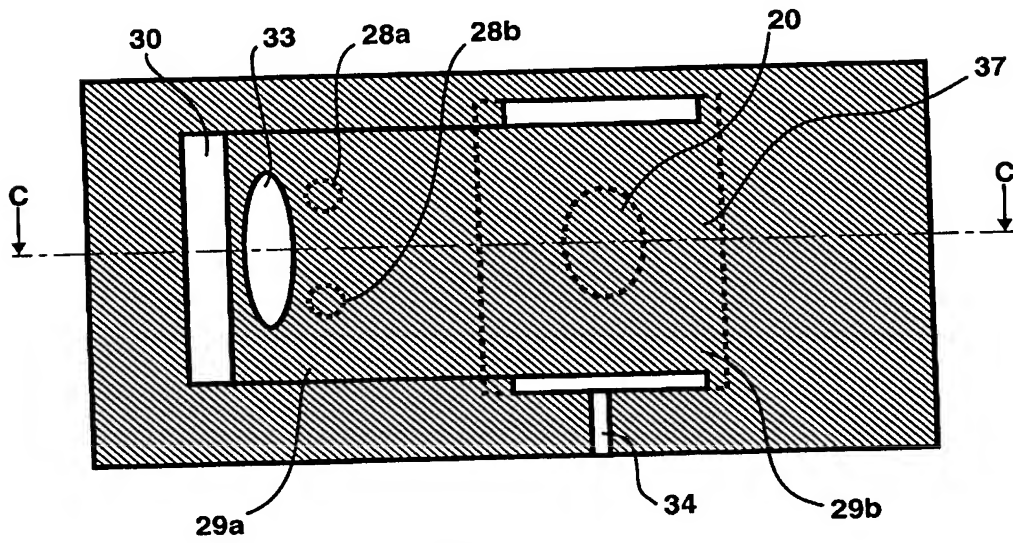


Figure 15





Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 03 35 4019

| DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Catégorie   | Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes  | Revendication concernée   | CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)                                      |
| X   | US 4 111 221 A (OLSEN CHARLES R)<br>5 septembre 1978 (1978-09-05)<br>* figures 1-10 *<br>* colonne 3, ligne 6 - colonne 7, ligne 11 *  | 1   | B81B1/00<br>F15C5/00<br>B01J19/00  |
| A   | ---  | 2-14  |  |
| A   | US 6 284 195 B1 (CHEN SHIH-CHOU ET AL)<br>4 septembre 2001 (2001-09-04)<br>* figures 1-6 *<br>* colonne 2, ligne 62 - colonne 4, ligne 30 *  | 1-14  |  |
| D,A   | ---  | 1-14  |  |
| D,A   | WD 98 22719 A (ESTEVE DANIEL ;MIKLER<br>CLAUDE (FR); TEILLAUD ERIC (FR); MILLOT<br>PHIL) 28 mai 1998 (1998-05-28)<br>* figures 1-7 *<br>* page 5, ligne 34 - page 12, ligne 25 *   | 1-14  |  |
| A   | ---  | 1-14  |  |
| A   | DUFOUR M ET AL: "A COMPARISON BETWEEN<br>MICROMACHINED PRESSURE SENSORS USING<br>QUARTZ OR SILICON VIBRATING BEAMS"<br>SENSORS AND ACTUATORS A, ELSEVIER SEQUOIA<br>S.A., LAUSANNE, CH,<br>vol. A34, no. 3,<br>1 septembre 1992 (1992-09-01), pages<br>201-209, XP000319953<br>ISSN: 0924-4247<br>* figure 10 *<br>* alinéa [0008] * |   | DOMAINES TECHNIQUES<br>RECHERCHES (Int.Cl.7)<br><br>B81B<br>F15C<br>B01J |
| A   | ---  | 1-14  |  |
| A   | US 3 483 695 A (OLSEN CHARLES R)<br>16 décembre 1969 (1969-12-16)<br>* figures 1-3 *<br>* colonne 1, ligne 69 - colonne 2, ligne 72 *  | 1-14  |  |
| Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications  |  |   |  |
| Lieu de la recherche<br><b>BERLIN</b>   |  | Date d'achèvement de la recherche<br><b>28 mai 2003</b>   | Examineur<br><b>Polesello, P</b>   |
| CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES   |  | T: théorie ou principe à la base de l'invention<br>E: document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date<br>D: cité dans la demande<br>L: cité pour d'autres raisons<br>& : membre de la même famille, document correspondant |  |
| X: particulièrement pertinent à lui seul<br>Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie<br>A: arrière-plan technologique<br>O: divulgation non écrite<br>P: document intermédiaire |  |   |  |

EPO FORM 1503 03 02 (P04002)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 03 35 4019

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

28-05-2003

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche |    | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|---|----|------------------------|---|------------------------|
| US 4111221                                      | A  | 05-09-1978             | AUCUN                                   |                        |
| US 6284195                                      | B1 | 04-09-2001             | DE 29901448 U1                          | 22-04-1999             |
| WO 9822719                                      | A  | 28-05-1998             | FR 2756032 A1                           | 22-05-1998             |
|   |    |                        | FR 2764034 A1                           | 04-12-1998             |
|   |    |                        | AT 213309 T                             | 15-02-2002             |
|   |    |                        | AU 725913 B2                            | 26-10-2000             |
|   |    |                        | AU 5227798 A                            | 10-06-1998             |
|   |    |                        | BR 9713381 A                            | 21-03-2000             |
|   |    |                        | DE 69710486 D1                          | 21-03-2002             |
|   |    |                        | DE 69710486 T2                          | 31-10-2002             |
|   |    |                        | DE 939862 T1                            | 06-04-2000             |
|   |    |                        | EP 0939862 A1                           | 08-09-1999             |
|   |    |                        | ES 2138575 T1                           | 16-01-2000             |
|   |    |                        | WO 9822719 A1                           | 28-05-1998             |
|   |    |                        | JP 2001505491 T                         | 24-04-2001             |
|   |    |                        | NO 992481 A                             | 21-05-1999             |
|   |    |                        | NZ 336015 A                             | 24-11-2000             |
|   |    |                        | PL 185319 B1                            | 30-04-2003             |
|   |    |                        | SK 63999 A3                             | 16-05-2000             |
|   |    |                        | US 6247485 B1                           | 19-06-2001             |
|   |    |                        | HU 0001065 A2                           | 28-08-2000             |
| US 3483695                                      | A  | 16-12-1969             | US RE28434 E                            | 27-05-1975             |

EPO FORM P4480

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82